
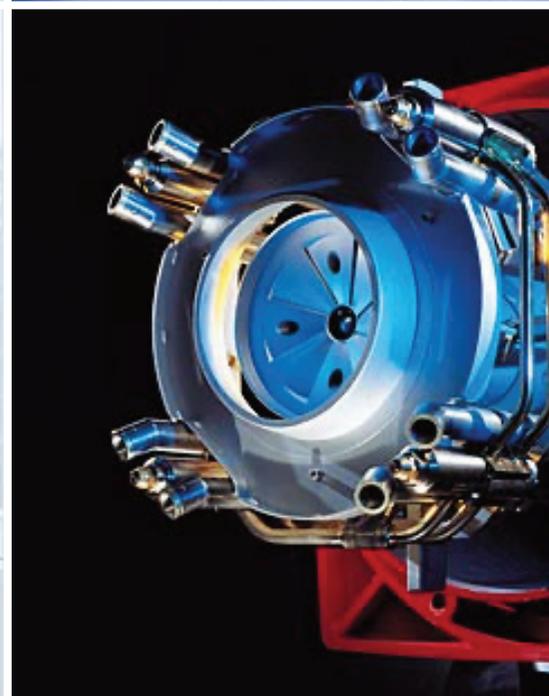




PREMAC

energy

QUEMADORES - weishaupt -

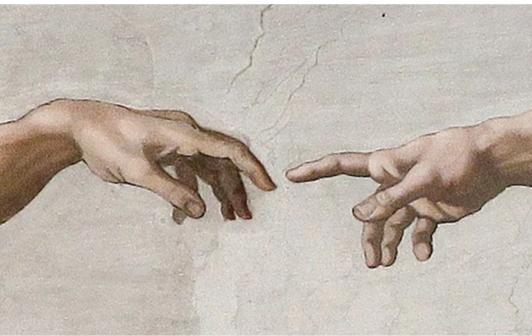

FAMILIA DE QUEMADORES - weishaupt -

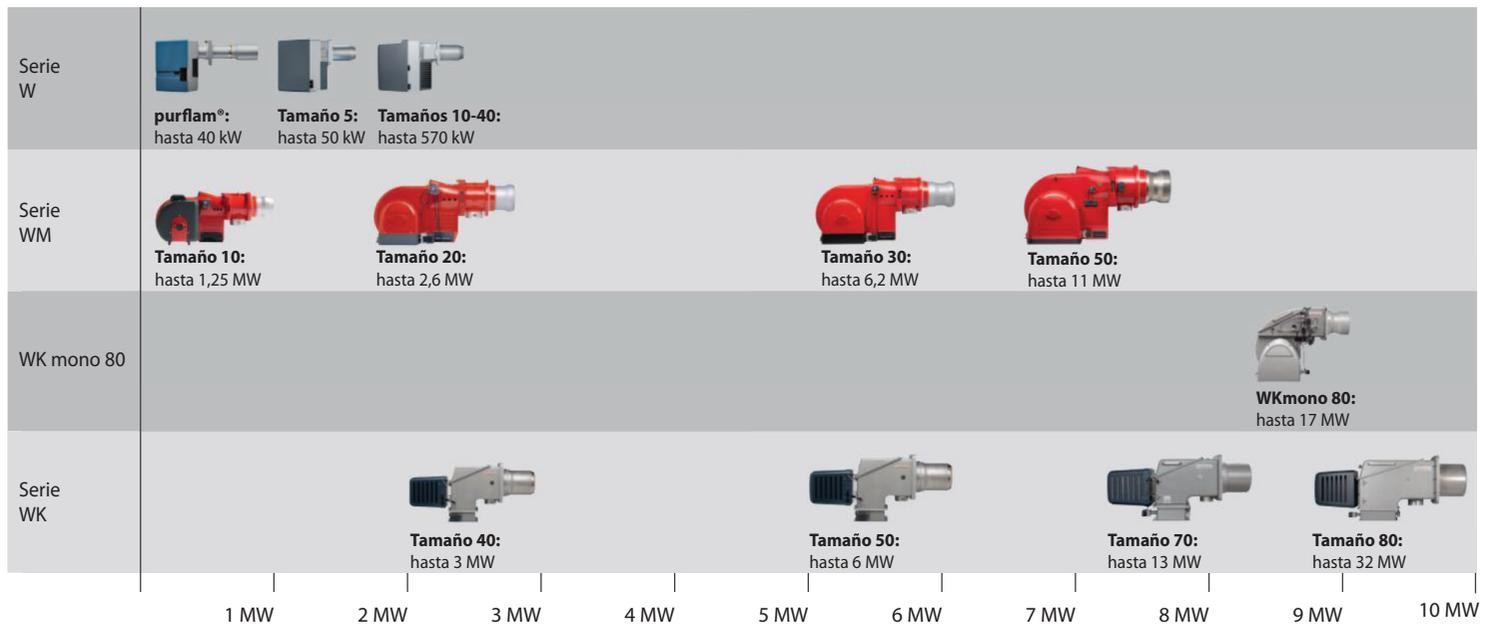

QUEMADORES LÍNEA W

QUEMADORES W

- Capacidad: 12 - 550 kW.
- Rangeabilidad: 1:5.
- Utiliza GN, GLP, Oil Diesel y biodiesel.
- Progresivo, alto bajo y modulante.
- Certificado para límites de Nox.
- Gestión digital de la combustión.



PREMIX-WG 40 - PLN

- Capacidad 60 - 700 kW.
- Rangeabilidad: Hasta 1:11.
- Versión de premezcla.
- Opera con GN y GLP.
- Alto bajo o modulante.
- Control digital de la combustión.
- 20 mg / kWh de Nox.



QUEMADORES LÍNEA WM

QUEMADORES WM

- Capacidad: 55 - 12.000 kW.
- Rangeabilidad: Hasta 1:10.
- Utiliza GN, GLP, Fuel Oil y Diesel Oil.
- Progresivo, alto bajo y modulante.
- Certificado para límites de Nox.
- Control digital de la combustión.



WM-G versión ZMI

- Disponible con rango de control extendido de hasta 1:18.
- Progresivo o modulación de dos etapas totalmente automático.
- Se puede abrir a la derecha o a la izquierda, inclinándose con bisagras.
- Protección IP54.
- Conjunto compacto amigable con el flujo para una alta estabilidad a la llama.
- Absorbedor de sonido de admisión integrado para la reducción de ruido.
- Control de combustión digital para control de puesta en marcha y monitorización de llama.



Premix-WM-G X -A ZM-PLN


- Capacidad: 85 - 3000 kW.
- Rangeabilidad: 1:7.
- Versión premezcla.
- Opera con GN y GLP.
- Alto bajo o modulante.
- Control digital.
- 30 mg / kWh de Nox.



QUEMADORES LÍNEA WK


QUEMADORES WK

- Capacidad: 300 - 32.000 kW.
- Rangeabilidad: 1:10.
- Versión Low NOx y ZMH.
- Combustible: GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Modulante.
- Control digital de la combustión con regulación electrónica de la mezcla W-FM 100 y W-FM 200.

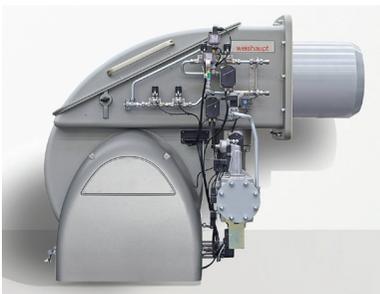


Wkmono 80

- Capacidad: 1.200 - 17.000 kW.
- Versión Low NOx.
- Combustible: GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Modulante.
- Control digital de la combustión con regulación electrónica de la mezcla W-FM 100 y W-FM 200.

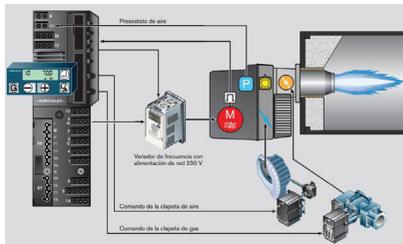


W-FM 25

- Quemadores W.
- GN, GLP y Diesel Oil.
- Regulación electrónica de la mezcla gas-aire con servomotores individuales.
- Pantalla para ajuste y operación.
- Modbus/Profibus opcional.
- Homologación USA/ Canadá 120 V / 60 Hz.

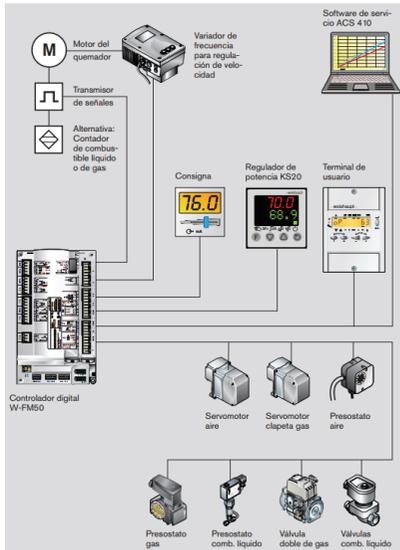

W-FM 50 y 54

- Quemadores WM.
- GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Regulación electrónica de la mezcla gas-aire con servomotores individuales.
- Pantalla para ajuste y operación.
- eBus y Modbus.
- Homologación USA/ Canadá 120 V / 60 Hz.

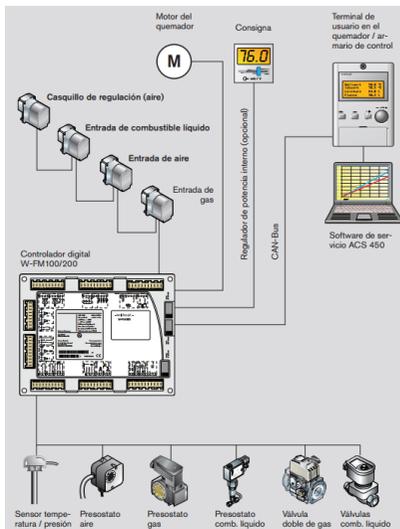

W-FM 100 y 200

- Quemadores WM.
- GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Regulación electrónica de la mezcla gas-aire con servomotores individuales.
- Regulador de potencia interno.
- Pantalla para ajuste y operación.
- eBus y Modbus.
- Homologación USA/ Canadá 120 V / 60 Hz.



Of. Principal Medellín
57(4) 320 48 30 (ext. 322)
313 575 97 65
300 787 58 49

Medellín Centro
318 243 26 11
313 735 43 35

Bogotá
311 749 97 98
304 423 34 35

Barranquilla
300 818 80 60
321 701 63 09

Eje cafetero
321 717 60 35

Cali
311 749 98 26

Ventas Internacionales
313 575 97 65