




PREMAC

energy

QUEMADORES - weishaupt -



FAMILIA DE QUEMADORES - weishaupt -

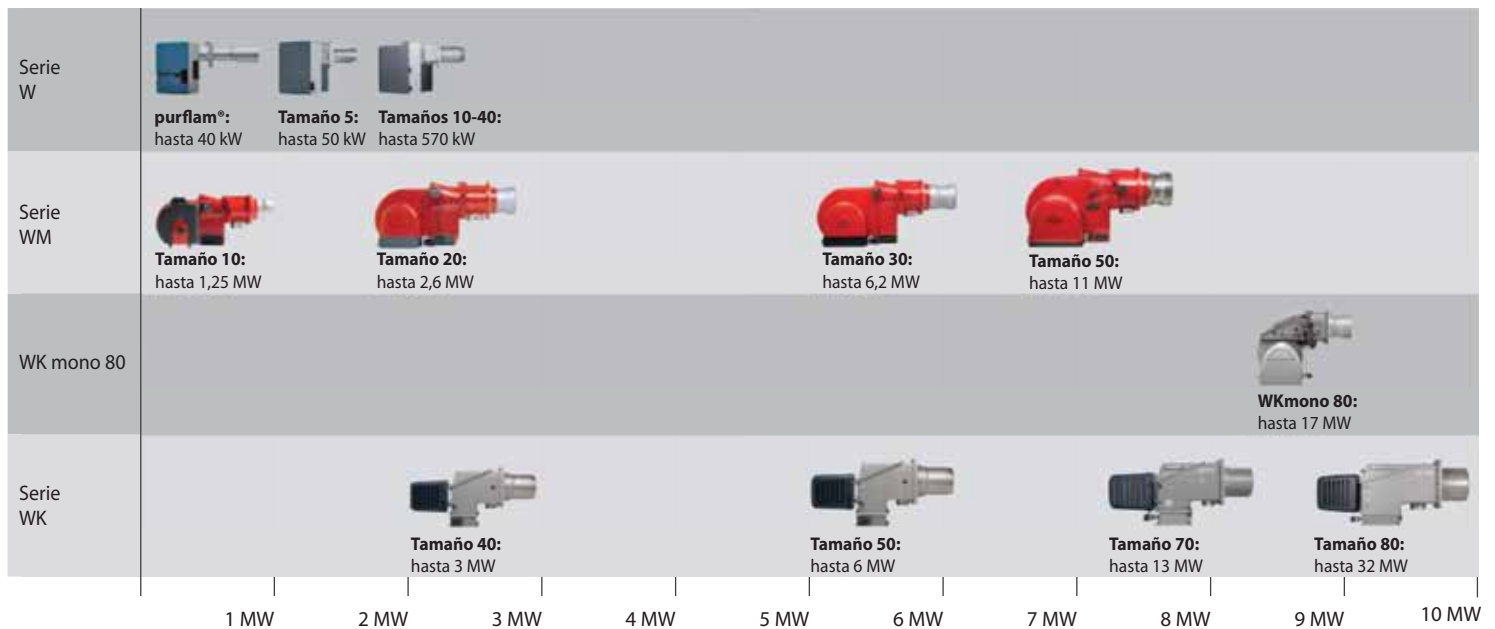

QUEMADORES LÍNEA W

QUEMADORES W

- Capacidad: 12 - 550 kW.
- Rangeabilidad: 1:5.
- Utiliza GN, GLP, Oil Diesel y biodiesel.
- Progresivo, alto bajo y modulante.
- Certificado para límites de Nox.
- Gestión digital de la combustión.



PREMIX-WG 40 - PLN

- Capacidad 60 - 700 kW.
- Rangeabilidad: Hasta 1:11.
- Versión de premezcla.
- Opera con GN y GLP.
- Alto bajo o modulante.
- Control digital de la combustión.
- 20 mg / kWh de Nox.



QUEMADORES LÍNEA WM

QUEMADORES WM

- Capacidad: 55 - 12.000 kW.
- Rangeabilidad: Hasta 1:10.
- Utiliza GN, GLP, Fuel Oil y Diesel Oil.
- Progresivo, alto bajo y modulante.
- Certificado para límites de Nox.
- Control digital de la combustión.



WM-G versión ZMI

- Disponible con rango de control extendido de hasta 1:18.
- Progresivo o modulación de dos etapas totalmente automático.
- Se puede abrir a la derecha o a la izquierda, inclinándose con bisagras.
- Protección IP54.
- Conjunto compacto amigable con el flujo para una alta estabilidad a la llama.
- Absorbedor de sonido de admisión integrado para la reducción de ruido.
- Control de combustión digital para control de puesta en marcha y monitorización de llama.



Premix-WM-G X -A ZM-PLN

- Capacidad: 85 - 3000 kW.
- Rangeabilidad: 1:7.
- Versión premezcla.
- Opera con GN y GLP.
- Alto bajo o modulante.
- Control digital.
- 30 mg / kWh de Nox.



QUEMADORES LÍNEA WK


QUEMADORES WK

- Capacidad: 300 - 32.000 kW.
- Rangeabilidad: 1:10.
- Versión Low NOx y ZMH.
- Combustible: GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Modulante.
- Control digital de la combustión con regulación electrónica de la mezcla W-FM 100 y W-FM 200.




Wkmono 80

- Capacidad: 1.200 - 17.000 kW.
- Versión Low NOx.
- Combustible: GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Modulante.
- Control digital de la combustión con regulación electrónica de la mezcla W-FM 100 y W-FM 200.

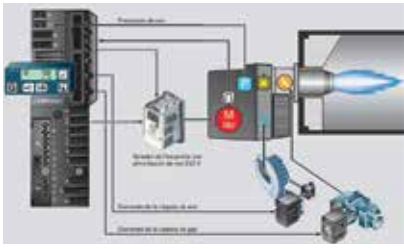


W-FM 25

- Quemadores W.
- GN, GLP y Diesel Oil.
- Regulación electrónica de la mezcla gas-aire con servomotores individuales.
- Pantalla para ajuste y operación.
- Modbus/Profibus opcional.
- Homologación USA/ Canadá 120 V / 60 Hz.

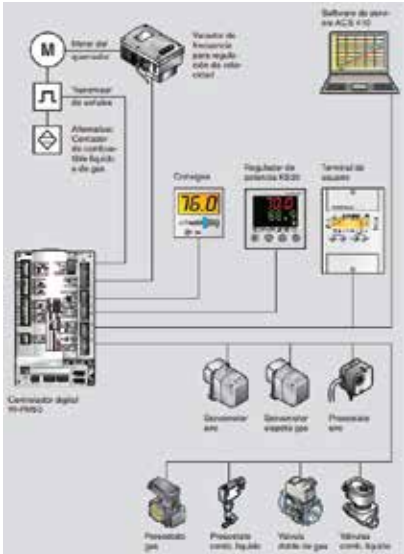

W-FM 50 y 54

- Quemadores WM.
- GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Regulación electrónica de la mezcla gas-aire con servomotores individuales.
- Pantalla para ajuste y operación.
- eBus y Modbus.
- Homologación USA/ Canadá 120 V / 60 Hz.

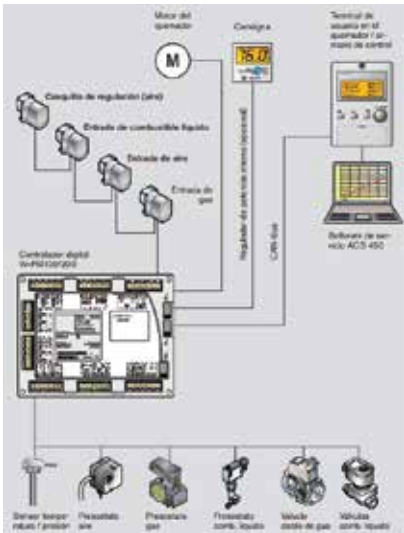

W-FM 100 y 200

- Quemadores WM.
- GN, GLP, Fuel Oil, Diesel Oil.
- Regulación electrónica de la mezcla gas-aire con servomotores individuales.
- Regulador de potencia interno.
- Pantalla para ajuste y operación.
- eBus y Modbus.
- Homologación USA/ Canadá 120 V / 60 Hz.



Medellín

313 575 9765
318 243 2611
304 424 5737

Bogotá

311 749 9798
304 423 3435
304 611 5704

Cali

311 749 9826
Cartagena
300 818 8060

Colombia

321 701 6309

Ventas

Internacional
+(57) 310 659 5269
+(57) 321 701 6309